

UNIDAD MOTRIZ


EMS 220 V / 2 HP



Producto
Chileno



La unidad motriz eléctrica de 2 HP, construida sobre una base rígida y un marco protector, cuenta con un interruptor térmico para encendido y apagado. Trae un acople tipo Dynapac el cual se utiliza con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella.

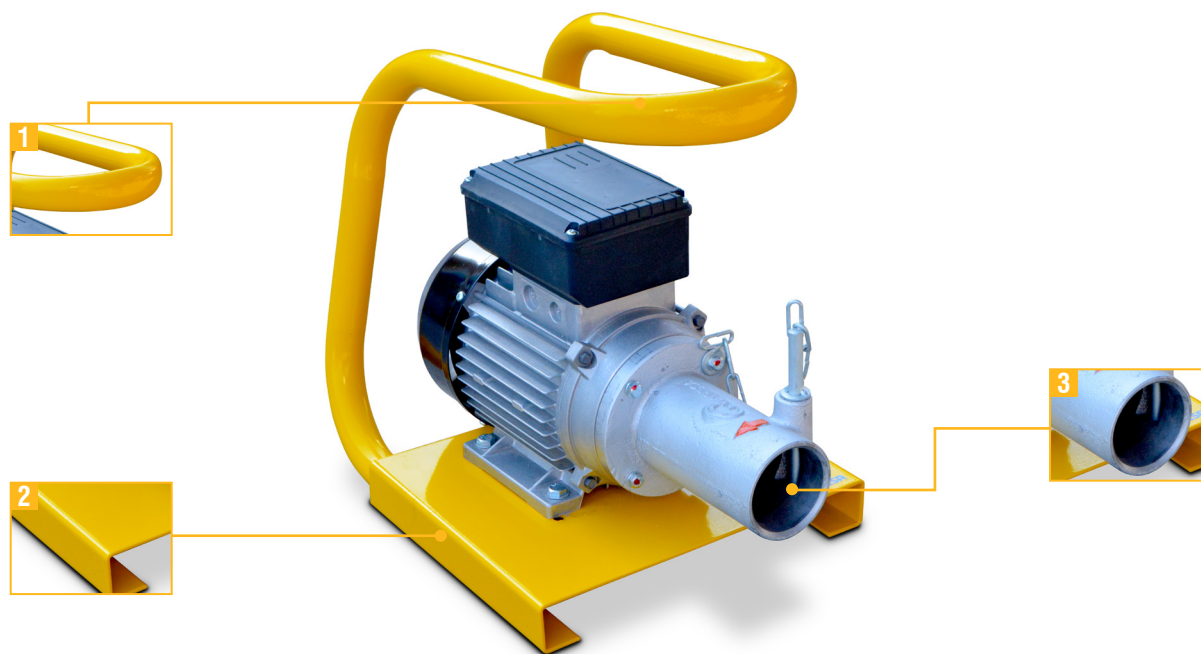

Equipamiento

1 Empuñadura.
Marco con Empuñadura.

2 Base.
Está construida sobre una base rígida la cual no se deforma a pesar de los esfuerzos a la que se puede someter.

3 Diámetro.
Viene con un acople Dynapac el cual se utiliza con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella.

Ficha técnica

Modelo	EMS
Motor	Eléctrico
Potencia	2,0 HP (1,45 kW)
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	220 V
Velocidad de motor	2.850 rpm
Medidas (la x an x al)	382 x 220 x 272 mm
Peso	14 kg

