

# VIBRADOR DE CONCRETO PORTÁTIL



Producto  
Chileno




El vibrador portátil se utiliza para dar una mayor consistencia y uniformidad al hormigón. La unidad trabaja con un voltaje de 220 v / 50 Hz y tiene una potencia de 2 HP. El conjunto general tiene un peso de 6,5 kg .



**Ficha técnica**

Modelo	Potencia	Peso	Voltaje / Frecuencia
Unidad Motriz Portátil	2 HP	6,5 kg	220 V / 50 Hz

ESTOS VIBRADORES REQUIEREN DE UNA UNIDAD MOTRIZ PORTÁTIL.

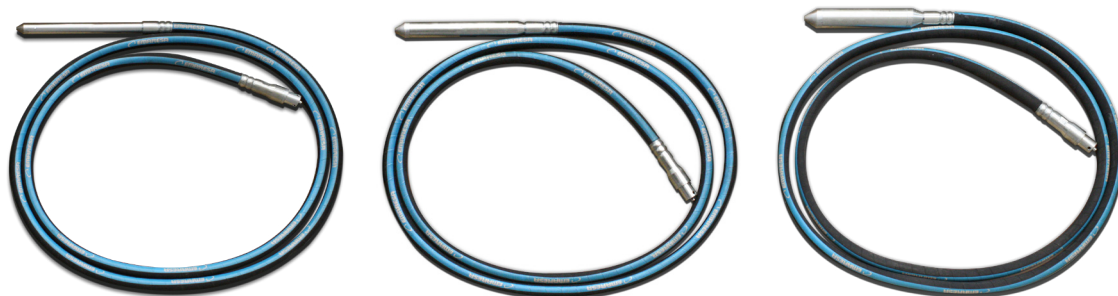

**Ficha técnica**

Modelo	EMS-P 29	EMS- P39	EMS-P49
Diámetro	29 mm	39 mm	39 mm
Largo de manguera	5 m	5 m	5 m
Frecuencia de Vibrado	280 Hz / 16.800 rpm	270 Hz / 16.200 rpm	260 Hz / 15.600 rpm

